Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019575

International filing date: 27 December 2004 (27.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2003-434846

Filing date: 26 December 2003 (26.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 03 March 2005 (03.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

04.01.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年12月26日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-434846

[ST. 10/C]:

[JP2003-434846]


出 願 人 Applicant(s):

久光製薬株式会社

2005年 2月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



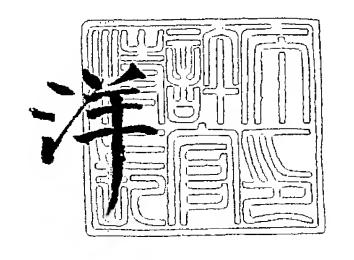

特許願 【書類名】 HM1040 【整理番号】 特許庁長官 【あて先】 A61K 9/70 【国際特許分類】 【発明者】 茨城県つくば市観音台1丁目25番11号 久光製薬株式会社 【住所又は居所】 筑波研究所内 安達 博敏 【氏名】 【発明者】 茨城県つくば市観音台1丁目25番11号 久光製薬株式会社 【住所又は居所】 筑波研究所内 肥後 成人 【氏名】 【特許出願人】 【識別番号】 000160522 久光製薬株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 100090583 【識別番号】 【弁理士】 田中 清 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100098110 【識別番号】 【弁理士】 村山 みどり 【氏名又は名称】

【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 『物件名】 明細書 1

051035

21,000円

 【物件名】
 明細書 1


 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

【納付金額】



【請求項1】

乾燥薬物を含有するとともに液体を吸収できる材料で構成された吸収材と、前記吸収材の周囲に配置され下面に粘着層を有する壁材と、前記吸収材および壁材上に配置され中央部に開口を有する支持体と、前記支持体上に配置された隔膜と、前記隔膜上に配置され前記薬物を溶解する溶解液を前記隔膜との間に保持し押圧により前記隔膜を破壊するための突起部を有する溶解液溜めとを備えたことを特徴とする用時活性化型貼付剤。

【請求項2】

前記吸収材の下面に溶液透過膜を備えたことを特徴とする請求項1記載の用時活性化型 貼付剤。

【請求項3】

前記吸収材および粘着層の下面に前記吸収材との対向部分が凹形状をしたライナーを備えたことを特徴とする請求項1記載の用時活性化型貼付剤。

【請求項4】

乾燥薬物を含有する薬物含有層と、前記薬物含有層上に配置され液体を吸収できる材料で構成された吸収材と、前記吸収材の周囲に配置され下面に粘着層を有する壁材と、前記吸収材および壁材上に配置され中央部に開口を有する支持体と、前記支持体上に配置された隔膜と、前記隔膜上に配置され前記薬物を溶解する溶解液を前記隔膜との間に保持し押圧により前記隔膜を破壊するための突起部を有する溶解液溜めとを備えたことを特徴とする用時活性化型貼付剤。

【請求項5】

前記薬物含有層および粘着層の下面に前記薬物含有層との対向部分が凹形状をしたライナーを備えたことを特徴とする請求項4記載の用時活性化型貼付剤。

【請求項6】

支持体と、前記支持体上に配置され乾燥薬物を含有するとともに液体を吸収できる材料で構成された吸収材と、前記支持体上で前記吸収材の周囲に配置され上面に粘着層を有する壁材と、前記吸収材および粘着層上に配置され中央部に開口を有するライナーと、前記ライナー上に配置された隔膜と、前記隔膜上に配置され前記薬物を溶解する溶解液を前記隔膜との間に保持し押圧により前記隔膜を破壊するための突起部を有する溶解液溜めとを備えたことを特徴とする用時活性化型貼付剤。

【請求項7】

前記吸収材の上面に溶液透過膜を備えたことを特徴とする請求項6記載の用時活性化型 貼付剤。

【請求項8】

支持体と、前記支持体上に配置され液体を吸収できる材料で構成された吸収材と、前記支持体上で前記吸収材の周囲に配置され上面に粘着層を有する壁材と、前記吸収材上に配置された乾燥薬物を含有する薬物含有層と、前記薬物含有層および粘着層上に配置され中央部に開口を有するライナーと、前記ライナー上に配置された隔膜と、前記隔膜上に配置され前記薬物を溶解する溶解液を前記隔膜との間に保持し押圧により前記隔膜を破壊するための突起部を有する溶解液溜めとを備えたことを特徴とする用時活性化型貼付剤。

【請求項9】


前記隔膜の溶解液接触部が長円形状を有しており、前記溶解液溜めの突起部が前記長円 形状の長手方向に伸びる線状の先端部を有することを特徴とする請求項1~8のいずれか に記載の用時活性化型貼付剤。

【請求項10】

前記線状の先端部の長さをL1とし、前記隔膜の溶解液接触部の長手方向の長さをL2としたとき、 $0.1 \times L2 \le L1 \le 0.5 \times L2$ の関係を満たすことを特徴とする請求項 9記載の用時活性化型貼付剤。

【請求項11】

前記隔膜の溶解液接触部が円形状を有しており、前記溶解液溜めの突起部が十字状の先前記隔膜の溶解液接触部が円形状を有しており、前記溶解液溜めの突起部が十字状の先



【請求項12】

前記十字状の先端部の長さをそれぞれL10、L11とし、前記隔膜の溶解液接触部の 直径をL2としたとき、0. $1 \times L$ 2 \leq L10 \leq 0. $5 \times L$ 2 および/または 0. $1 \times L$ $2 \le L$ 1 1 ≤ 0 . $5 \times L$ 2 の関係を満たすことを特徴とする請求項 1 0 記載の用時活性化 型貼付剤。

【請求項13】

前記支持体の開口周辺部がそれ以外の部分よりも前記吸収材側にへこんでいることを特 徴とする請求項1~5のいずれかに記載の用時活性化型貼付剤。

【請求項14】

前記支持体の周辺部から開口に向かって前記吸収材側へ傾斜を設けたことを特徴とする 請求項1~5のいずれかに記載の用時活性化型貼付剤。

【請求項15】

前記ライナーの開口周辺部がそれ以外の部分よりも前記吸収材側にへこんでいることを 特徴とする請求項6~8のいずれかに記載の用時活性化型貼付剤。

【請求項16】

前記ライナーの周辺部から開口に向かって前記吸収材側へ傾斜を設けたことを特徴とす る請求項6~8のいずれかに記載の用時活性化型貼付剤。

【書類名】明細書

【発明の名称】用時活性化型貼付剤

【技術分野】

$[0\ 0\ 0\ 1\]$

本発明は用時活性化型貼付剤に係り、特に用時に溶解液を供給して薬物を活性化させて 用いる用時活性化型貼付剤に関するものである。

【背景技術】

[0002]

従来、化学的に不安定な薬物を含有する貼付剤を製造する場合、その製剤の組成を工夫 することにより薬物の安定化を図ることが一般的であった。しかし、薬物の性質上、処方 の工夫では薬物の安定性が十分に得られない場合もある。

そこで、薬物の安定化を図るため予め薬剤を溶液にして容器に収容しておき、用時に容 器を破って薬剤溶液を薬剤透過層に供給する技術が知られている。例えば、特許文献1に は、流動性を有する薬剤をブリスター部に内包した外皮用貼付剤が開示されている。この 外皮用貼付剤は、粘着シートと剥離シートとからなり、この粘着シートには、ブリスター とその下面をシールする薬剤被覆膜によって形成されかつ突起物を有しているブリスター 部と、薬剤被覆膜の下側に薬剤透過層とが設けられている。そして、使用に際して、ブリ スターを指で押圧して薬剤被覆膜を破壊し、新鮮な薬剤を薬剤透過層に移動させる。この 外皮用貼付剤の突起物は、ブリスターに設けられた凹状もしくは凸状の突起又はブリスタ 一部内部に装填された突起体として構成される。この突起物は薬剤被覆膜を容易に、かつ 確実に破壊する役割を果たすと共に、これにより直接的な指圧効果あるいはツボ刺激効果 をも有するというものである。

【特許文献1】特開平9-124468号公報

[0003]

また、一方で、乾燥状態の薬物に液体を供給して用いる貼付剤が知られている。例えば 、特許文献2には、粘着性テープの中央部にガーゼを置いたアドヒーシブ・バンデージが 開示されている。このアドヒーシブ・バンデージは、消毒薬や治療薬を含有した滅菌乾燥 ガーゼを粘着性テープの粘着面の中央部に置き、固定端を粘着性テープの粘着面に貼着す ると共にガーゼを被覆した粘着面カバーのガーゼに面した部分に、粘着面カバー以下の強 度を有する破れやすい素材よりなる薄膜でおおわれている液嚢を形成し、同液嚢に予め消 毒液又は滅菌蒸留水を収容してなるものである。用時には、粘着性カバーを強く押圧して 薄膜を破り、液嚢内の消毒液又は滅菌蒸留水等の液体によりガーゼを湿潤状態として、薬 物効果を有効に発揮させようとするものである。

【特許文献2】 実公昭54-23197号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

しかしながら、上記従来技術のうち、用時に容器を破って薬剤溶液を薬剤透過層に供給 する特許文献1のものは、薬物が溶液中で安定性を保つものに対しては使用可能であるが 、そうでない薬物については薬物安定性の面で不利であるという問題がある。また、上記 乾燥状態の薬物に液体を供給して用いる特許文献2のものでは、液嚢は破れやすい素材よ りなる薄膜でおおわれているため、粘着性カバーの押圧時、この薄膜の破れる位置が定ま らないという問題がある。例えば、薄膜の破れる位置が液嚢端部であった場合には、液体 がガーゼ全体に充分に行き渡らないおそれがある。

[0005]

従って本発明の目的は、用時に溶解液を供給して薬物をまんべんなく活性化することが できる用時活性化型貼付剤を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0006]

上記目的は、乾燥薬物を含有するとともに液体を吸収できる材料で構成された吸収材と 出証特2005-3012152 、前記吸収材の周囲に配置され下面に粘着層を有する壁材と、前記吸収材および壁材上に 配置され中央部に開口を有する支持体と、前記支持体上に配置された隔膜と、前記隔膜上 に配置され前記薬物を溶解する溶解液を前記隔膜との間に保持し押圧により前記隔膜を破 壊するための突起部を有する溶解液溜めとを備えた用時活性化型貼付剤により達成される 。ここで、前記吸収材の下面にはさらに溶液透過膜を備えることができ、また、前記吸収 材および粘着層の下面には前記吸収材との対向部分が凹形状をしたライナーを備えること ができる。

[0007]

また本発明に係る用時活性化型貼付剤は、乾燥薬物を含有する薬物含有層と、前記薬物 含有層上に配置され液体を吸収できる材料で構成された吸収材と、前記吸収材の周囲に配 置され下面に粘着層を有する壁材と、前記吸収材および壁材上に配置され中央部に開口を 有する支持体と、前記支持体上に配置された隔膜と、前記隔膜上に配置され前記薬物を溶 解する溶解液を前記隔膜との間に保持し押圧により前記隔膜を破壊するための突起部を有 する溶解液溜めとを備えるものである。ここで、前記薬物含有層および粘着層の下面には 前記薬物含有層との対向部分が凹形状をしたライナーを備えることができる。

[0008]

また本発明に係る用時活性化型貼付剤は、支持体と、前記支持体上に配置され乾燥薬物 を含有するとともに液体を吸収できる材料で構成された吸収材と、前記支持体上で前記吸 収材の周囲に配置され上面に粘着層を有する壁材と、前記吸収材および粘着層上に配置さ れ中央部に開口を有するライナーと、前記ライナー上に配置された隔膜と、前記隔膜上に 配置され前記薬物を溶解する溶解液を前記隔膜との間に保持し押圧により前記隔膜を破壊 するための突起部を有する溶解液溜めとを備えるものである。ここで、前記吸収材の上面 には溶液透過膜を備えることができる。

[0009]

また本発明に係る用時活性化型貼付剤は、支持体と、前記支持体上に配置され液体を吸 収できる材料で構成された吸収材と、前記支持体上で前記吸収材の周囲に配置され上面に 粘着層を有する壁材と、前記吸収材上に配置された乾燥薬物を含有する薬物含有層と、前 記薬物含有層および粘着層上に配置され中央部に開口を有するライナーと、前記ライナー 上に配置された隔膜と、前記隔膜上に配置され前記薬物を溶解する溶解液を前記隔膜との 間に保持し押圧により前記隔膜を破壊するための突起部を有する溶解液溜めとを備えるこ とができる。

[0010]

ここで、前記隔膜の溶解液接触部は長円形状を有しており、前記溶解液溜めの突起部は 前記長円形状の長手方向に伸びる線状の先端部を有するようにすることができる。この場 合、前記線状の先端部の長さをL1とし、前記隔膜の溶解液接触部の長手方向の長さをL 2としたとき、0. $1 \times L$ $2 \le L$ $1 \le 0$. $5 \times L$ 2 の関係を満たすことが好ましい。また 、前記隔膜の溶解液接触部は円形状を有しており、前記溶解液溜めの突起部は十字状の先 端部を有するようにすることができる。この場合、前記十字状の先端部の長さをそれぞれ L10、L11とし、前記隔膜の溶解液接触部の直径をL2としたとき、0.1×L2≤ L 1 0 \leq 0. $5 \times$ L 2 および/または 0. $1 \times$ L 2 \leq L 1 1 \leq 0. $5 \times$ L 2 の関係を満た すことが好ましい。


[0011]

また、前記支持体の開口周辺部がそれ以外の部分よりも前記吸収材側にへこんでいるこ とが好ましい。さらに、前記支持体の周辺部から開口に向かって前記吸収材側へ傾斜を設 けることが好ましい。同様に、前記ライナーの開口周辺部がそれ以外の部分よりも前記吸 収材側にへこんでいることが好ましい。さらに、前記ライナーの周辺部から開口に向かっ て前記吸収材側へ傾斜を設けることが好ましい。

【発明の効果】

[0012]

本発明によれば、用時に溶解液を供給して薬物をまんべんなく活性化することができる 出証特2005-3012152

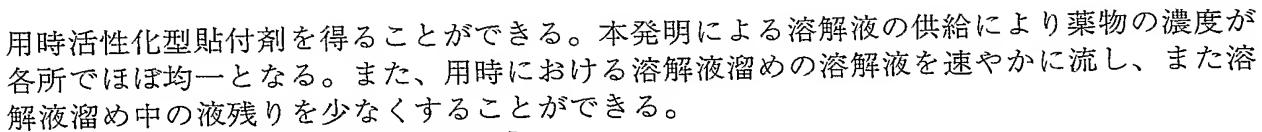

【発明を実施するための最良の形態】

[0013]

図1は本発明に係る用時活性化型貼付剤の一構成例を示す図で、(a)は平面図、)は(a)のX-X断面図である。本例の貼付剤は、図示のように、乾燥した薬物10を 含有するとともに液体を吸収できる材料で構成された吸収材11と、吸収材11の周囲に 配置され下面に粘着層12を有する壁材13と、吸収材11および壁材13上に配置され 中央部に開口14を有する支持体15と、支持体15上に配置された隔膜20と、隔膜2 0上に配置され薬物を溶解する溶解液を隔膜20との間に保持し押圧により隔膜20を破 壊するための突起部17を有する溶解液溜め18とを備える。突起部17は、例えば、図 示のように線状の先端部を有しており、隔膜20に接触または近接して配置される。吸収 材11および粘着層12の下面にはライナー19が取り外し可能に取り付けられている。 ここで、溶解液溜め18と隔膜20は別個に形成してもよいし、一体的に形成してもよい 。また、支持体の開口14の形状は特に限定されないが、吸収材11に溶液をまんべんな く供給できる形状であればよく、例えば円形状であることが好ましい。この場合、開口1 4の寸法は吸収材11の大きさにもよるが、例えば直径2mm~10mmであり、好まし くは4mm~8mmである。なお、支持体15を省略して隔膜20にその機能を兼用させ ることもできる。この場合は予め開口は設けず、用時に突起部により開口が形成されるこ とになる。

[0014]

用時には、まず、溶解液溜め18または突起部17の上面を押圧すると、突起部17が 隔膜20を破る。この際、隔膜20は突起部17の線状の先端部に沿って大きく破れ、溶 解液溜め18中の溶解液が支持体15の開口14を介して吸収材11に流れる。この溶解 液により、吸収材11が湿潤状態となり薬物10がまんべんなく活性化される。その後、 ライナー19を取り外し、本貼付剤を皮膚に貼る。これにより、活性化された薬物が皮膚 に浸透する。本例では、貼付剤本体に溶解液溜め18が付いたままなので、溶解液溜め1 8中の溶解液が空になるまで貼付を待つ必要はない。用時に溶解液溜め18中に溶解液が 残っていても徐々に吸収材11に供給されるからである。

[0015]

本発明の貼付剤では各部において次のものを使用することができる。

薬物としては、治療目的に応じた薬物を各種選択することができ、例えば、薬理活性を 有する化合物であれば薬剤の種類及び塩の種類、各薬剤の適応等には特に制限されず、例 えば、抗生物質、抗真菌剤、抗腫瘍剤、強心剤、不整脈治療剤、血管拡張剤、降圧剤、利 尿剤、降圧利尿剤、循環器用剤、抗血小板薬、止血剤、抗高脂血症剤、解熱・鎮痛・消炎 剤、抗リウマチ、弛緩剤、鎮咳去たん剤、抗潰瘍剤、鎮静剤、抗てんかん剤、抗うつ剤、 抗アレルギー剤、糖尿病治療剤、抗結核剤、ホルモン剤、麻薬拮抗剤、骨吸収抑制剤、血 管新生阻害剤,局所麻酔剤などが用いられる。

[0016]

抗生物質としては、例えば、硫酸ゲンタンマイシン、リピドマイシン、硫酸シソマイシ ン、塩酸テトラサイクリン、アンピシリン、セファロチンナトリウム、塩酸セフォチアム 、セファゾリンナトリウム、チエナマイシン、スルファゼシン、硫酸ストレプトマイシン 、硫酸カナマイシン、リファンピシン、塩酸バンコマイシン、オフロキサシン、硫酸セフ ォセリスなどが用いられる。

抗真菌剤としては、例えば、アンフォテリシンB、イトラコナゾール、フルコナゾール 、ミコナゾール、2-[(1R, 2R)-2-(2, 4-ジフルオロフェニル-2-ヒドロキシ -1-メチル-3-(1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-イル)プロピル)-4-[4-2, 2 , 3, 3-テトラフルオロプロポキシ] フェニル] -3 (2H, 4H) -1, 2, 4-トリア ゾロンなどが用いられる。

抗腫瘍剤としては、例えば、塩酸ブレオマイシン、テガフール、アクチノマシンD、マ イトマシンC、アドリアマイシン、フルオロウラシル、6-メルカプトプリン、シタラビ ン、プロカルバジン、塩酸ドキソルビシン、メトトレキサート、クエン酸タモキシフェン などが用いられる。

抗結核剤としては、例えば、硫酸ストレプトマイシン、硫酸カナマイシン、イソニアジ ド、塩酸エタンブトール、ピラジナミドなどが用いられる。

$[0\ 0\ 1\ 7\]$

強心剤としては、例えば、トランスバイオキソカンファー、テオフィロール、塩酸ドパ ミン、塩酸ドブタミン、ユビデカレノンなどが用いられる。

不整脈治療剤としては、例えば、塩酸プロプラノール、塩酸オキシプレノール、塩酸プ ロカインアミド、リドカイン、フェニトイン、酒石酸メトプロロール、塩酸ベラパミル、 塩酸ジルチアゼムなどが用いられる。

血管拡張剤としては、例えば、塩酸オキシフェドリン、塩酸トラゾリン、硫酸パメタン 、塩酸ニカルジピン、塩酸ベラパミル、塩酸パパベリンなどが用いられる。

抗圧剤としては、例えば、塩酸ヒドララジン、ブドララジン、塩酸プラゾシン、メシ ル酸ドキサゾシン、塩酸カルテオロール、塩酸クロニジン、マレイン酸エナラプリル、カ プトプリル、塩酸デラプリル、塩酸マニジピン、ピナシジル、ミノキシジル、ロサルタン 、カンデサルタンシレキセチル、バルサルタン、テルミサルタン、イルベサルタンなどが 用いられる。

利尿剤としては、例えばアセタゾラミド、メタゾラミド、クロロチアジド、フロセミド 、トリアムテレン、アミロリド、アミノメトロジンなどが用いられる。

降圧利尿剤としては、例えばペントリニウム、ヘキサメトニウムブロミドなどが用いら れる。

循環器用剤としては、例えば、アルプロスタジル、アルプロスタジルアルファデクス、 リマプロスト、オザグレルナトリウム、硫酸クロピドグレル、プロスタサイクリン、ベラ プロスト、シプロステン、アイロプロスト、アタプロスト、クリンプロスト、イコサペン ト酸エチル、塩酸エチレフリン、メシル酸ジヒドロエルゴタミン、パミコグレル、トラニ ラスト、プロブコール、カンデサルタンシレキセチル、クエン酸ナトリウム、ヘパリン、 低分子量へパリン、ニフェジピン、塩酸エホニジピン、塩酸ジルチアゼム、トラニラスト などが用いられる。

抗血小板薬としては、例えば、チクロピジン、サチグレル、リマプロスト・アルファデ クス、クリンプロスト、硫酸クロピドグレル、シブラフィバン、エプチバチド、塩酸チロ フィバン、塩酸サルポグレラート、塩酸ゼミロフィバン、酢酸オルボフィバン、イスボグ レル、シロスタゾール、アスピリン、アブキシマブなどが用いられる。

止血剤としては、エピネフリン、メナジオン亜硫酸水素ナトリウム、アセトメナフトン 、トラネキサム酸などが用いられる。


抗高脂血症剤としては、例えばプラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、フルバス タチンナトリウム、セリバスタチン、アトルバスタチンなどが用いられる。

[0018]

解熱・鎮痛・消炎剤としては、例えば、アスピリン、サリチル酸ナトリウム、スルピリ ン、インドメタシン、ジクロフェナックナトリウム、ロキソプロフェンナトリウム、フェ ルビナック、ザルトプロフェン、ピロキシカム、ニメスリド、メロキシカム、セレコキシ ブ、チアラミド、エモルファゾン、ブプレノルフィン、臭化水素酸エプタゾシン、ペンタ ゾシン、酒石酸ブトルファノール、塩酸トラマゾール、ケトロラック、塩酸メペリジン、 塩酸モルヒネ、硫酸モルヒネ、ハイドロモルヒネ、クエン酸フェンタニル、フェンタニル 、モフェゾラクなどが用いられる。

抗リウマチ剤としては、例えば、塩酸メトトレキサート、金チオリンゴ酸ナトリウム、 オーラノフィン、ブシラミン、D-ペニシラミン、アクタリット、ロベンザリット、ミゾ リビン、サラゾスルファピリジン、タクロリムス水和物などが用いられる。

筋弛緩剤としては、例えば、メタンスルホン酸プリジノール、塩化ツボクラリン、塩酸



[0019]

鎮咳去たん剤としては、例えば、塩酸エフェドリン、リン酸コデイン、塩酸ピコペリダ ミン、アンプロキソール、塩酸ブロムヘキシン、硫酸サルブタモール、塩酸ツロブテロー ル、フマル酸フォルモテロール、塩酸アゼラスチン、フマル酸ケトチフェン、ピコペリダ ミンなどが用いられる。

抗潰瘍剤としては、例えば、オルノプロスチル、シメチジン、ファモチジン、塩酸ラニ チジン、メトクロプラミド、オメプラゾール、ランソプラゾールなどが用いられる。

[0020]

鎮静剤としては、例えば塩酸クロルプロマジン、硫酸アトロピン、エナント酸フルフェ ナジンなどが用いられる。

抗てんかん剤としては、例えばフェニトインナトリウム、エトサクシミドなどが用いら れる。

抗うつ剤としては、例えば、塩酸アミトリプチリン、塩酸イミプラミン、塩酸クロミプ ラミン、塩酸デシプラミン、塩酸マプロチリン、硫酸フェネルジンなどが用いられる。

[0021]

抗アレルギー剤としては、例えば塩酸ジフェニルヒドラミン、塩酸トリペレナミン、塩 酸クレミゾール、d-マレイン酸クロルフェニラミン、塩酸シプロヘプタジン、フマル酸 ケトチフェン、エピナスチン、タクロリムス水和物などが用いられる。

糖尿病治療剤としては、例えばグリミジンナトリウム、グリピザイド、メトフォルミン 、トルブタミド、クロルプロパミド、グリベンクラミド、アセトヘキサミド、ミダグリゾ ール、グリメピリド、セナグリニド、レパグリニド、塩酸ピオグリタゾンなどが用いられ る。

[0022]

抗結核剤としては、例えば硫酸ストレプトマイシン、硫酸カナマイシン、イソニアジド 、塩酸エタンブトール、ピラジナミドなどが用いられる。

ホルモン剤としては、例えば β -エストラジオール、エナント酸テストステロン、コハ ク酸プレドニゾロン、デキサメタゾンリン酸ナトリウム、メチマゾールなどが用いられる

麻薬拮抗剤としては、例えば酒石酸レバロルファン、塩酸ナロルフィン、プロタミン、 ナロキソンなどが用いられる。

骨吸収抑制剤としては、例えば(硫黄含有アルキル)アミノメチレンビスフォスフォン 酸、ラロキシフェン、アレンドロン酸ナトリウム、インカドロン酸二ナトリウム、チボロ ン、シマドロネート、リセドロネート、クロドロネート酸二ナトリウム、ファレカルシト リオール、カルシトリオール、アルファカルシトリオール、ダイドロネルナトリウム、イ プリフラボン、ミノドロン酸などが用いられる。

血管新生阻害剤としては、例えば血管新生抑制ステロイド〔サイエンス(Science)第 221巻、719頁(1983年)参照]、フマギロール誘導体〔例えば、O-モノクロ ロアセチルカルバモイルフマギロール、O-ジクロロアセチルカルバモイルフマギロール 等(ヨーロッパ特許出願第357061号公報、同359036号公報、同386667 号公報、同415294号公報参照)〕などが用いられる。

局所麻酔剤としては、例えば、塩酸リドカイン、塩酸テトラカイン、塩酸プロカイン、 塩酸ベンゾカイン、塩酸エチドカイン、塩酸プリロカイン、塩酸ジブカイン、塩酸ブピバ カイン、塩酸コカイン、アミノ安息香酸エチル、塩酸オルソカイン、塩酸オキセサゼイン 、塩酸メピバカインなどが用いられる。

[0023]

また、薬物に加え、薬物の溶解速度調節剤、安定化のための添加剤、吸着防止剤等を加 えることができる。

吸収材としては、液体を良好に吸収できる材料が選択され、例えば、ポリエステル(ポ 出証特2005-3012152 リエチレンテレフタレート)、多糖類またはセルロース誘導体(レーヨン、綿)、ポリア ミド(ナイロン)、不織布、織布、ガーゼ、またはスポンジなどの多孔質体、または、親 水性高分子(寒天、アガロース、アルギン酸、キサンタンガム、グアーガム、デキストラ ン、デキストリン、プルラン、キトサン、ゼラチン、カルボキシビニルポリマー、ポリア クリル酸塩、カルボキシメチルセルロース塩、ポリオキシアルキレン、ポリビニルアルコ ール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド)、イオン交換樹脂(amberlite、dia ion、コレスチラミン)等が挙げられるが、好ましくは、例えば、レーヨンを主体とする 不織布である。

[0024]

壁材としては、非透水性の材料が選択され、例えば、発泡ポリオレフィン(PE、PPなど)、発泡ポリウレタン、発泡ポリスチレン、発泡ゴム(ポリブチレンなど)、発泡EVA、 発泡PVC等が挙げられるが、好ましくは、例えば、発泡ポリオレフィンである。

粘着層としては、例えば、天然ゴム、スチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体 、スチレン-ブタジエンゴム、スチレン-イソプレンゴム、ポリイソブチレン、ポリイソプ レン、ポリアクリレート、シリコンゴム等が挙げられるが、好ましくは、例えば、ポリア クリレートである。

支持体としては、非透水性の材料が選択され、例えば、ポリオレフィン、ポリウレタン 、ポリスチレン、ゴム、EVA、PVC、PET等が挙げられる。

[0025]

溶解液溜めとしては、例えば、PET、PVC、PVDC、PP、PE、ポリスチレン、環状ポリオレ フィン(COC)、A1、及びこれらの積層体よりなるシート材をドーム状に成型し、その内 部に凸状の突起部を形成した成型シート、または、バリアー性の高いシート (PCTFE/PP系 、PCTFE/PVC系、環状ポリオレフィン/PP系)、A1蒸着やSiO2蒸着シート等が挙げられる。 溶解液溜めは、凸状の突起部を押圧することにより、隔膜または隔膜と支持体の積層体の 少なくとも1ヶ所が破壊される。凸状の突起部は、円錐状では破壊される部分が点になり 、溶解液の吸収材側への浸透が悪くなる。凸状の突き破り部分(突起部の先端部)は線状 または面状であることが好ましい。材料はPCTFE (-CF2-CFC1-) n ポリ (クロロ-トリフル オロエチレン)、COC環状ポリオレフィン共重合体でもよい。シートの厚みは例えば10 $0\sim5~0~0~\mu$ mとされる。溶解液溜めは、好ましくは、例えば、PP、PP/COC/PP、PCTFE/P P系が用いられる。

隔膜(突起部で破られる膜)としては、例えば、Al、PP、PE及びこれらの積層体が挙げ られる。A1箔は、必要に応じ腐食を防止するためのコーティング等を施すことが好ましい 。隔膜の厚みは、例えば、A1では5~100 μ m、PPやPEでは15~50 μ mとされる。

[0026]

溶解液としては、例えば、水、アルコール類、多価アルコール、界面、活性剤類、糖類 、pH調節剤(有機および無機酸類・塩基類)、塩類、水溶性高分子、溶解剤、吸収促進 剤、油脂類、保存剤等が挙げられるが、好ましくは、例えば、精製水、グリセリン、メチ ルパラベン、(プロピルパラベン、プロピレングリコール)等である。

ライナーとしては、例えば、PET、PEN、PP、PE、紙、Al、これらの積層体等が挙げられ るが、好ましくは、PETである。また、シリコン処理などの離型性表面処理を行うことが 好ましい。さらに、薬物を含む部材に接触しないように、ライナーを凹状に加工すること ができる。

[0027]

図2は、本発明に係る用時活性化型貼付剤の他の構成例を示す断面図である。本例の貼 付剤が図1のものと異なる点は、薬物を含有する吸収材11の下面に溶液透過膜21を備 えたところにあり、その他は図1のものと同様である。溶液透過膜21は、吸収材を保持 するために有効であり、さらに粉末状の物質を含む際の保持手段として設けられるもので ある。

溶液透過膜としては、例えば、多孔質膜またはイオン交換膜を用いることができる。多 孔質膜としては、例えば、PE、PP、セルロース、セルロースアセテート、PET、ナイロン

等が挙げられる。イオン交換膜としては、例えば、陽イオン交換膜、陰イオン交換膜、複合荷電膜等が挙げられるが、好ましくは、ナイロン系の陽イオン交換膜である。但し、吸収材が不織布のときは溶液透過膜はなくてもよい。

[0028]

図3は、本発明に係る用時活性化型貼付剤の他の構成例を示す断面図である。本例の貼付剤は、図1の薬物を含有する吸収材11を、薬物を含有しない吸収材31と薬物を含有する薬物含有層32の2つに分けたものであり、その他は図1のものと同様である。吸収材31と薬物含有層32を分けた理由は、薬物を生体に高濃度で接触させることで、薬剤の吸収を最大限に発揮するためである。

薬物含有層としては、例えば、多孔質膜またはイオン交換膜に薬物を含有させたものを用いることができる。多孔質膜としては、例えば、PE、PP、セルロース、セルロースアセテート、PET、ナイロン等が挙げられる。イオン交換膜としては、例えば、陽イオン交換膜、陰イオン交換膜、複合荷電膜等が挙げられるが、好ましくは、ナイロン系の陽イオン交換膜である。

[0029]

図4は、本発明に係る用時活性化型貼付剤の他の構成例を示す断面図である。本例の貼付剤は、上述の図1~図3の例とは異なり、用時に溶解液溜めを取り外して用いるものである。本例は、図示のように、支持体45と、支持体45上に配置され乾燥薬物40を含有するとともに液体を吸収できる材料で構成された吸収材41と、支持体45上で吸収材41の周囲に配置され上面に粘着層42を有する壁材43と、吸収材41および粘着層42上に配置され中央部に開口44を有するライナー49と、ライナー49上に配置された隔膜50と、隔膜50上に配置され薬物を溶解する溶解液を隔膜50との間に保持し押圧により隔膜50を破壊するための突起部47を有する溶解液溜め48とを備える。突起部47は、図1のものと同様に構成される。ライナー49は粘着層42に取り外し可能に取り付けられている。ライナーの開口44の形状および寸法は図1の場合と同様である。

[0030]

用時には、まず、溶解液溜め48の上面を押圧すると、突起部47が隔膜50を破る。この際、隔膜50は突起部47からの圧力で破れ、内部の溶解液がライナー49の開口44を介して吸収材41に流れる。この溶解液により、吸収材41が湿潤状態となり薬物40がまんべんなく活性化される。その後、溶解液溜め48とともにライナー49を取り外し、本貼付剤を皮膚に貼る。これにより、活性化された薬物が皮膚に浸透する。本例では、用時に貼付剤本体から溶解液溜め48をライナー49とともに取り外すので、用時には溶解液溜め48中の溶解液が空になるまで待って貼付することが好ましい。

[0031]

図5は、本発明に係る用時活性化型貼付剤の他の構成例を示す断面図である。本例の貼付剤が図4のものと異なる点は、薬物を含有する吸収材41の上面に溶液透過膜51を備えたところにあり、その他は図4のものと同様である。ここで、溶液透過膜51を設けた理由およびその材料は、上述の図2の場合と同様である。

[0032]

図6は、本発明に係る用時活性化型貼付剤の他の構成例を示す断面図である。本例の貼付剤は、図4の薬物を含有する吸収材41を、薬物を含有しない吸収材61と薬物を含有する薬物含有層62の2つに分けたものあり、その他は図4のものと同様である。ここで、吸収材61と薬物含有層62を分けた理由およびその材料は、上述の図3の場合と同様である。

[0033]

図7は、本発明に係る用時活性化型貼付剤のさらに他の構成例を示す断面図である。本例の貼付剤が図1のものと異なる点は、吸収材および粘着層の下面に吸収材との対向部分が凹形状をしたライナー79を備えたところにあり、その他は図1のものと同様である。ここで、ライナー79を凹状に加工するのは、ライナーが薬物を含む部材に接触しないようにするためである。

[0034]

図8は、本発明に係る用時活性化型貼付剤のさらに他の構成例を示す断面図である。本 例の貼付剤が図3のものと異なる点は、薬物含有層および粘着層の下面に薬物含有層との 対向部分が凹形状をしたライナー89を備えたところにあり、その他は図3のものと同様 である。ここで、ライナー89を凹状に加工するのは、ライナーが薬物を含む部材に接触 しないようにするためである。

[0035]

図9は、本発明に係る用時活性化型貼付剤に用いる溶解液溜めの一構成例を示す図で、 (a) は平面図、(b) は (a) のX-X断面図、(c) は (a) のY-Y断面図である 。本例では、用時に溶解液溜めの溶解液ができるだけ液残りなく吸収材へ供給されるよう に構成を工夫したものである。本例の溶解液溜め90は、溶解液91を保持し、用時に隔 膜92を押圧により破るための突起部93を備える。図示のように、本例の隔膜92の溶 解液接触部は長円形状を有し、隔膜92自体は円形状を有する。突起部93は、隔膜92 の溶解液接触部の長円形状の長手方向に伸びる線状の先端部94を有する。いま、線状の 先端部94の長さをL1とし、隔膜92の溶解液接触部の長手方向の長さをL2としたと き、 $0.1 \times L2 \le L1 \le 0.5 \times L2$ の関係を満たすように設計される。これにより、 用時に突起部93が押圧されたとき、隔膜92が線状の先端部94に沿って大きく破れ、 溶解液91が良好に外部に流れ、液残りを少なくすることができる。なお、本例では、線 状の先端部94が隔膜92と離隔して配置されているが、両者を接触させてもよい。

[0036]

図10は、本発明に係る用時活性化型貼付剤に用いる溶解液溜めの他の構成例を示す平 面図である。本例の溶解液溜め100が図9のものと特に異なる点は、本例の隔膜102 の溶解液接触部が隔膜102と同様に円形状とされていること、および突起部103が十 字状の先端部104を備えていることである。いま、十字状の先端部104の長さをそれ ぞれL10、L11とし、隔膜102の溶解液接触部の直径をL2としたとき、0.1× $L2 \le L10 \le 0$. $5 \times L2$ および/または 0. $1 \times L2 \le L11 \le 0$. $5 \times L2$ の関係 を満たすように設計される。これにより、用時に突起部103が押圧されたとき、隔膜1 02が十字状の先端部104によって大きく破れ、溶解液が良好に外部に流れ、液残りを 少なくすることができる。

[0037]

図11は、本発明に係る支持体またはライナーの一構成例を示す断面図である。本例は 、用時に溶解液溜めの溶解液が速やかに吸収材へ供給されるように構成を工夫したもので 、図1~図3、図7、図8の構成例では支持体に、また図4~図6の構成例ではライナー に適用可能である。本例の支持体115またはライナー119は、図示のように、溶解液 の通る開口114の周辺部がそれ以外の部分よりも吸収材側、すなわち溶解液溜め118 の反対側にへこんでいる。これにより、支持体115またはライナー119と溶解液溜め 118との間に隙間110が形成される。そして用時に溶解液溜め118が押圧されたと き隔膜113が破れ、この破れた隔膜の一部がこの隙間110に広がることができるので 、溶解液が速やかに開口114へ流れ、また溶解液溜め中の溶解液の液残りを少なくする ことができる。

[0038]

図12は、本発明に係る支持体またはライナーの他の構成例を示す断面図である。本例 もまた、用時に溶解液溜めの溶解液が速やかに吸収材へ供給されるように構成を工夫した もので、図1~図3、図7、図8の構成例では支持体に、また図4~図6の構成例ではラ イナーに適用可能である。本例の支持体125またはライナー129は、図示のように、 周辺部から開口124に向かって吸収材側へ傾斜を設けたものである。この場合も、支持 体125またはライナー129と溶解液溜め128との間に隙間120が形成される。そ して用時に溶解液溜め128が押圧されたとき、隔膜123が破れ、溶解液が周辺部に広 がることなく速やかに開口124へ流れ、また溶解液溜め中の溶解液の液残りを少なくす ることができる。

【産業上の利用可能性】

[0039]

本発明は、医療分野の外用貼付剤に適用することができる。本発明に係る溶解液溜めを有する用時活性化型貼付剤により、薬物の安定性を維持し、汎用性及び実用性に優れ、簡便に貼付できる貼付剤を得ることができる。また、用時に溶解液溜め中の溶解液の液残りを少なくすることができるので、貼付剤中の薬物濃度を規定どおりに確保することができる。

【図面の簡単な説明】

[0040]


- 【図1】本発明に係る用時活性化型貼付剤の一構成例を示す図で、(a)は平面図、
- (b) は (a) のX-X断面図である。
- 【図2】本発明に係る用時活性化型貼付剤の他の構成例を示す断面図である。
- 【図3】本発明に係る用時活性化型貼付剤の他の構成例を示す断面図である。
- 【図4】本発明に係る用時活性化型貼付剤の他の構成例を示す断面図である。
- 【図5】本発明に係る用時活性化型貼付剤の他の構成例を示す断面図である。
- 【図6】本発明に係る用時活性化型貼付剤の他の構成例を示す断面図である。
- 【図7】本発明に係る用時活性化型貼付剤のさらに他の構成例を示す断面図である。
- 【図8】本発明に係る用時活性化型貼付剤のさらに他の構成例を示す断面図である。
- 【図9】本発明に係る用時活性化型貼付剤に用いる溶解液溜めの一構成例を示す図で、(a)は平面図、(b)は(a)のX-X断面図、(c)は(a)のY-Y断面図
- 、 (a) は平面図、 (b) は (a) のX-X断面図、 (c) は (a) のY-Y断面図 である。
- 【図10】本発明に係る用時活性化型貼付剤に用いる溶解液溜めの他の構成例を示す平面図である。
 - 【図11】本発明に係る支持体またはライナーの一構成例を示す断面図である。
 - 【図12】本発明に係る支持体またはライナーの他の構成例を示す断面図である。


【符号の説明】

[0041]


- 10、40 薬物
- 11、41 乾燥薬物を含有する吸収材
- 12、42 粘着層
- 13、43 壁材
- 14、44 開口
- 15、45 支持体
- 16、46、91 溶解液
- 17、47、94 突起部
- 18、48、90 溶解液溜め
- 19、49、79、89 ライナー
- 20、50、92 隔膜
- 21、51 溶液透過膜
- 31、61 薬物を含有しない吸収材
- 32、62 薬物含有層

【書類名】図面【図1】

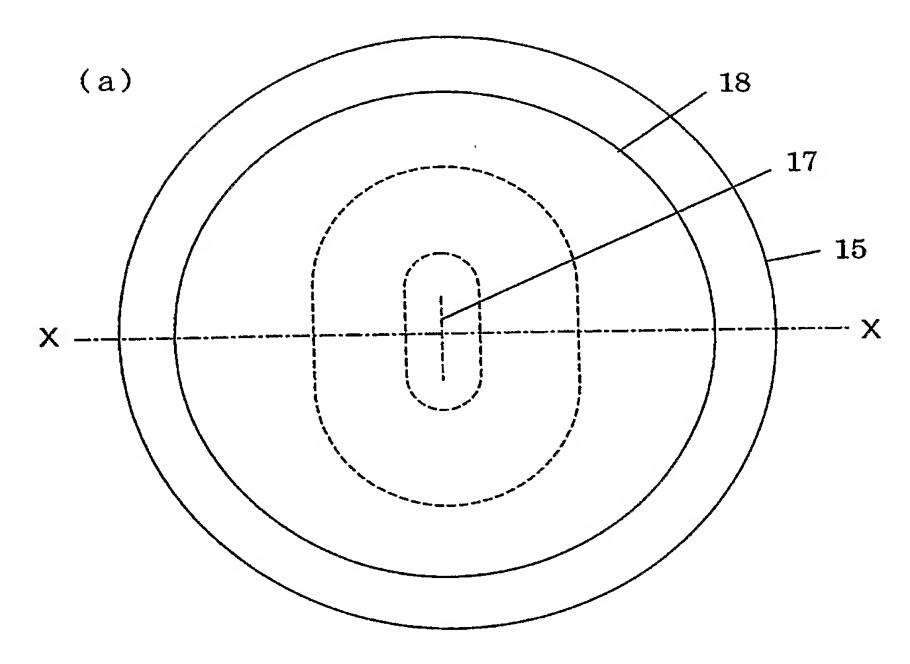


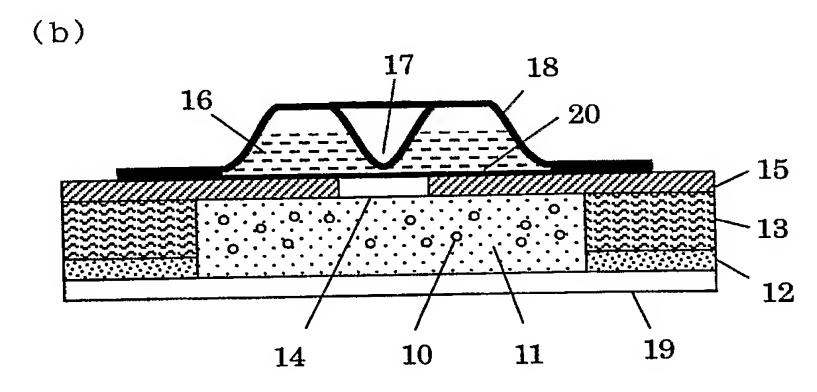


【図2】

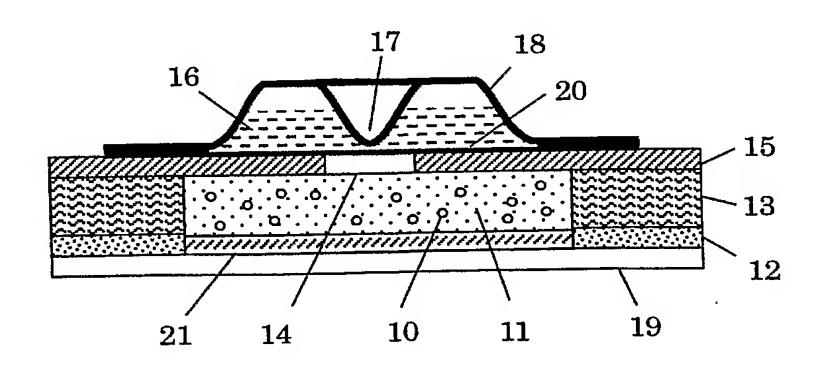


【図3】

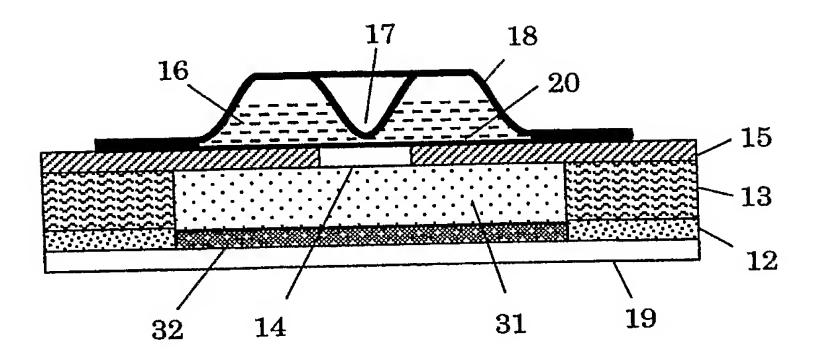


【図4】

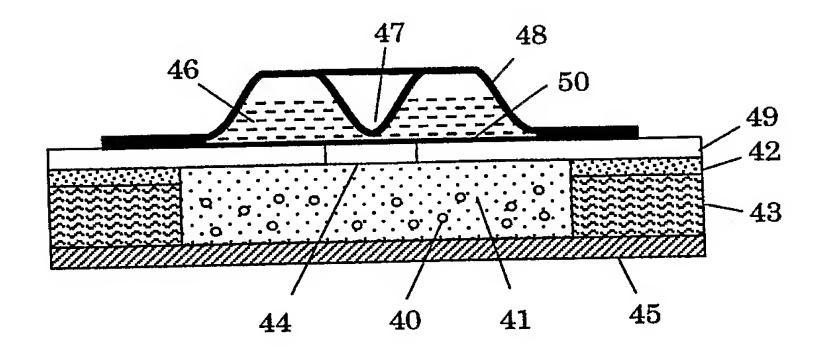


【図5】

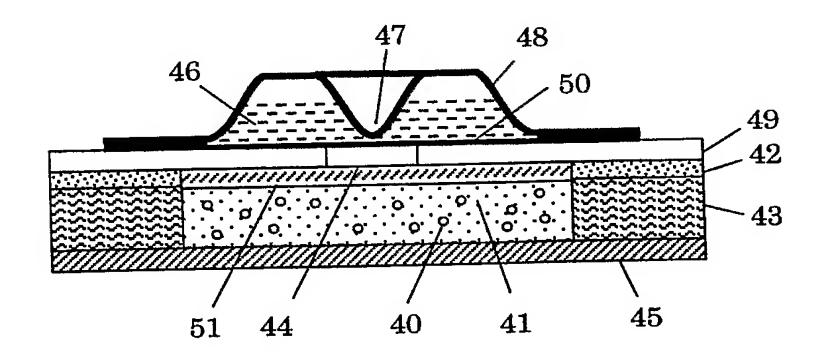


【図6】

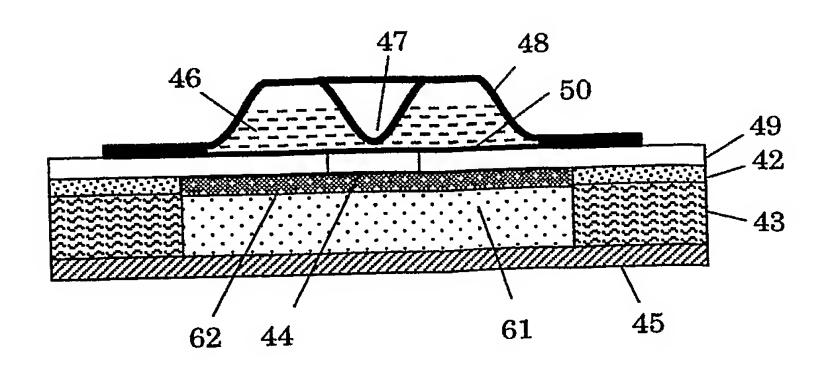


【図7】

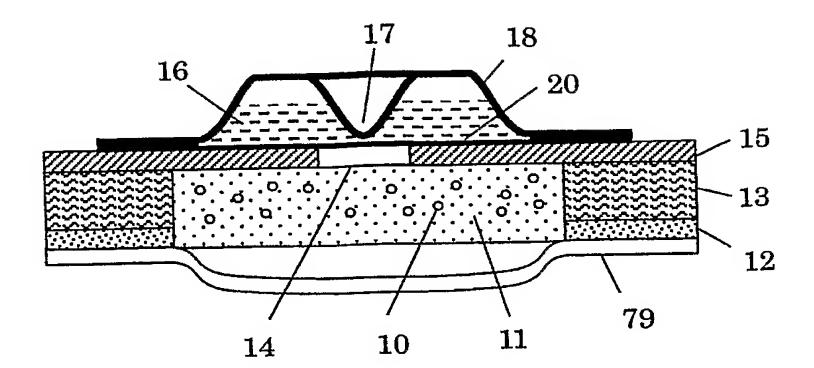


【図8】

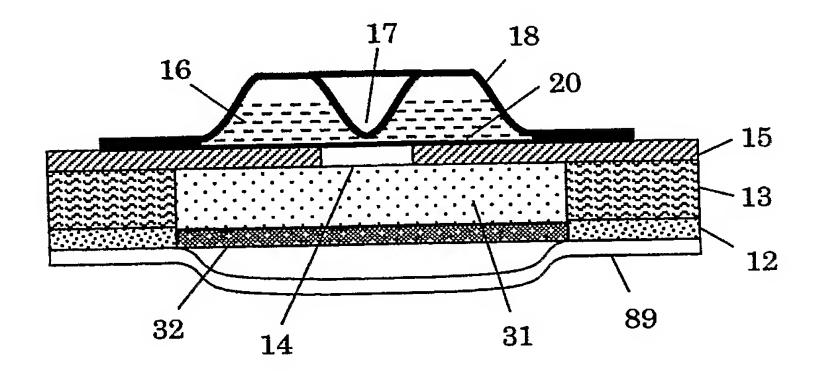


[図9]

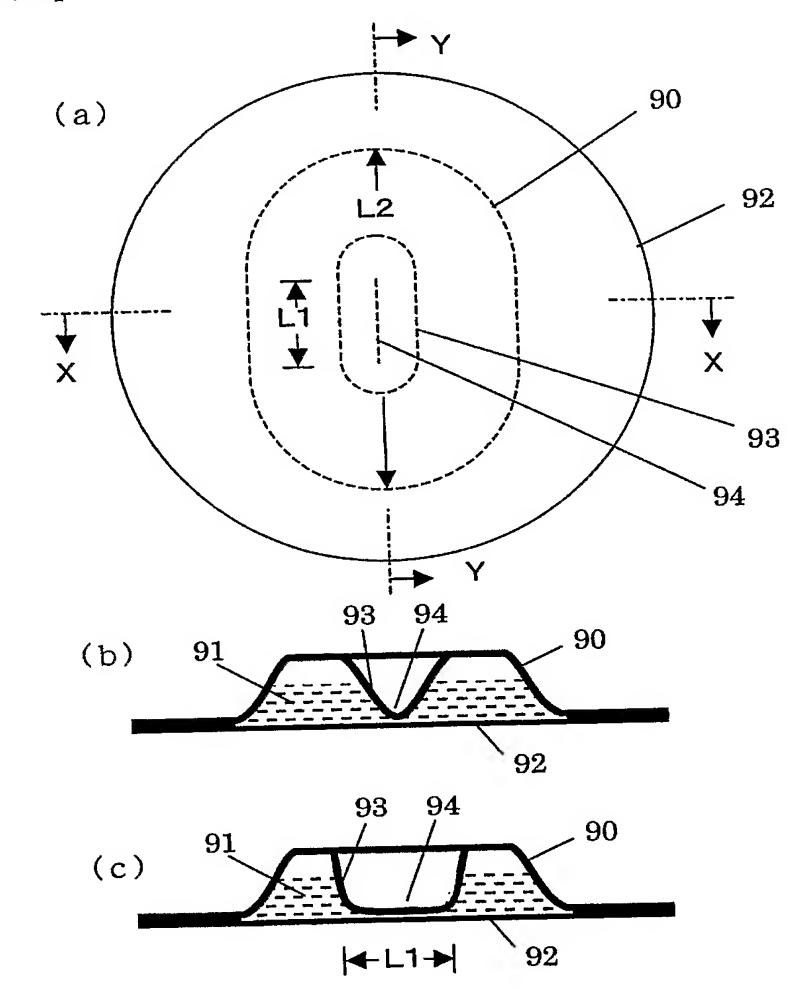


【図10】

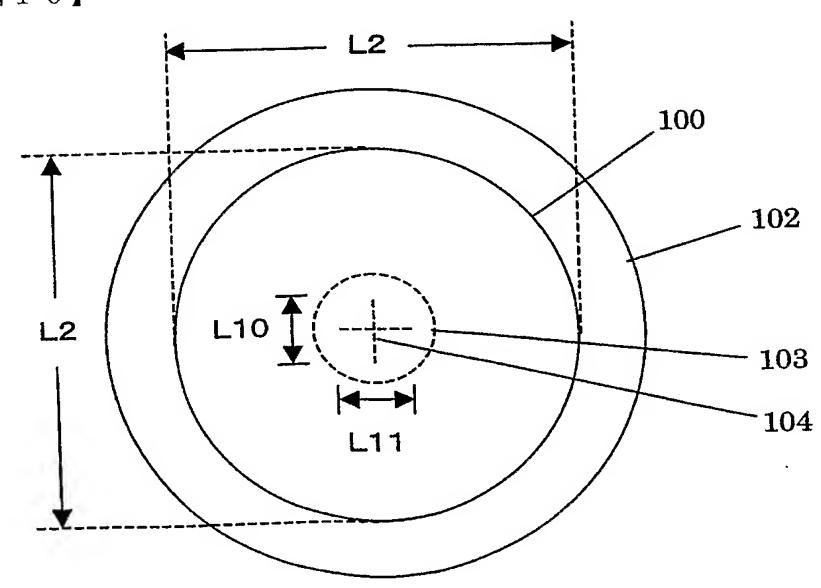

【図11】

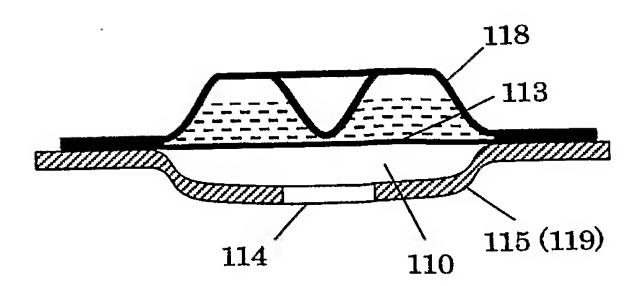

【図12】

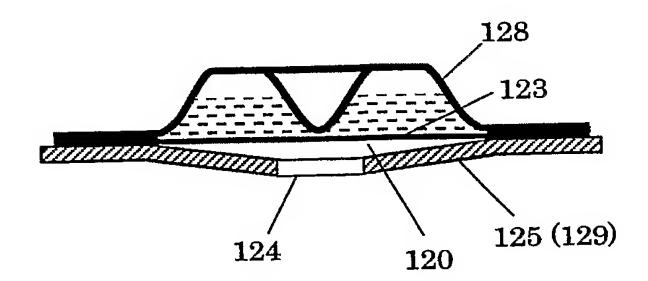



【要約】

【課題】 用時に溶解液を供給して薬物をまんべんなく活性化することができる用時活性 化型貼付剤を提供する。

この用時活性化型貼付剤は、乾燥した薬物10を含有するとともに液体を 吸収できる材料で構成された吸収材11と、吸収材11の周囲に配置され下面に粘着層1 2を有する壁材13と、吸収材11および壁材13上に配置され中央部に開口14を有す る支持体15と、支持体15上に配置された隔膜20と、隔膜20上に配置され薬物を溶 解する溶解液を隔膜20との間に保持し押圧により隔膜20を破壊するための突起部17 を有する溶解液溜め18とを備える。突起部17は、例えば線状の先端部を有しており、 隔膜20に接触または近接して配置される。吸収材11および粘着層12の下面にはライ ナー19が取り外し可能に取り付けられている。

【選択図】 図 1

認定 · 付加情報

特許出願の番号

特願2003-434846

受付番号

5 0 3 0 2 1 5 2 0 8 5

書類名

特許願

担当官

第五担当上席

0 0 9 4

作成日

平成16年 1月 5日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年12月26日

特願2003-434846

出願人履歴情報

識別番号

[000160522]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 9月13日 新規登録 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地 久光製薬株式会社